

WESENTLICHE BAUVORHABEN IN WIEN IM JAHR 2023 AM AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSENNETZ

24.04.2023



ASFINAG Service GmbH / ASFINAG Bau Management GmbH

A|S|F|i|N|A|G

GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!

WESENTLICHE, GROßE BAUVORHABEN AM ASFINAG-NETZ IM BEREICH STADT WIEN 2023

A22 Instandsetzung Rohrleitungen Floridsdorferbrücke

- Im Laufen bis Frühjahr 2023
- In Abstimmung mit INS Obj. Islam. Zentrum - Strebersdorf

A22 Instandzentrum Obj. Islam. Zentrum - Strebersdorf

- 2022 bis Juli 2023
- Spursperren in der Nacht in beiden Richtungen
- Verschwenk von Fahrstreifen

A22 Danube Flats, DC2 und DC3

- Bis Ende 2023

A23 Gewährleistungsarbeiten Hanssonkurve

- Zeitraum vss. Mai bis September 2023
- Spursperren in der Nacht

Stand April 2023



A22 Grünbrücken EN12 und EN13 2023 und Islamisches Zentrum - Sicherungsmaßnahmen, Hauptmaßnahme 2024

- EN12 und EN13: Q1-Q2 2023
- Islamisches Zentrum: Q4 2024
- Beleuchtungsanierung
- Unter der Woche einzelne Spursperren in den Nächten
- Arbeiten islamisches Zentrum in Abstimmung

A23 Mängelansierung GE Kaisermühlentunnel

- September bis Dezember 2023
- Spursperren in der Nacht

S01 Lärmschutz – Black Topping aufgrund UVP Nachkontrolle

- Anfang Juli 2023 bis August 2024
- 5 Abschnitte, Verkehrsführung 3+1

S01 Sanierung Freilandbeleuchtung und Photovoltaik-Anlage

- April 2023 bis Ende 2024

Baustellen ASFINAG

Baustellen Dritte

ASFINAG

A04 OST AUTOBAHN




A|S|F|i|N|A|G

A4 GE KN PRATER – KN. SCHWECHAT

📍 Verschiebung auf Mitte 2024 bis Ende 2026

Der Baubeginn wird auf Juli 2024 verschoben, da derzeit Schwierigkeiten bei der Vergabe der Bauleistungen bestehen (anhängiges BVwG-Verfahren).

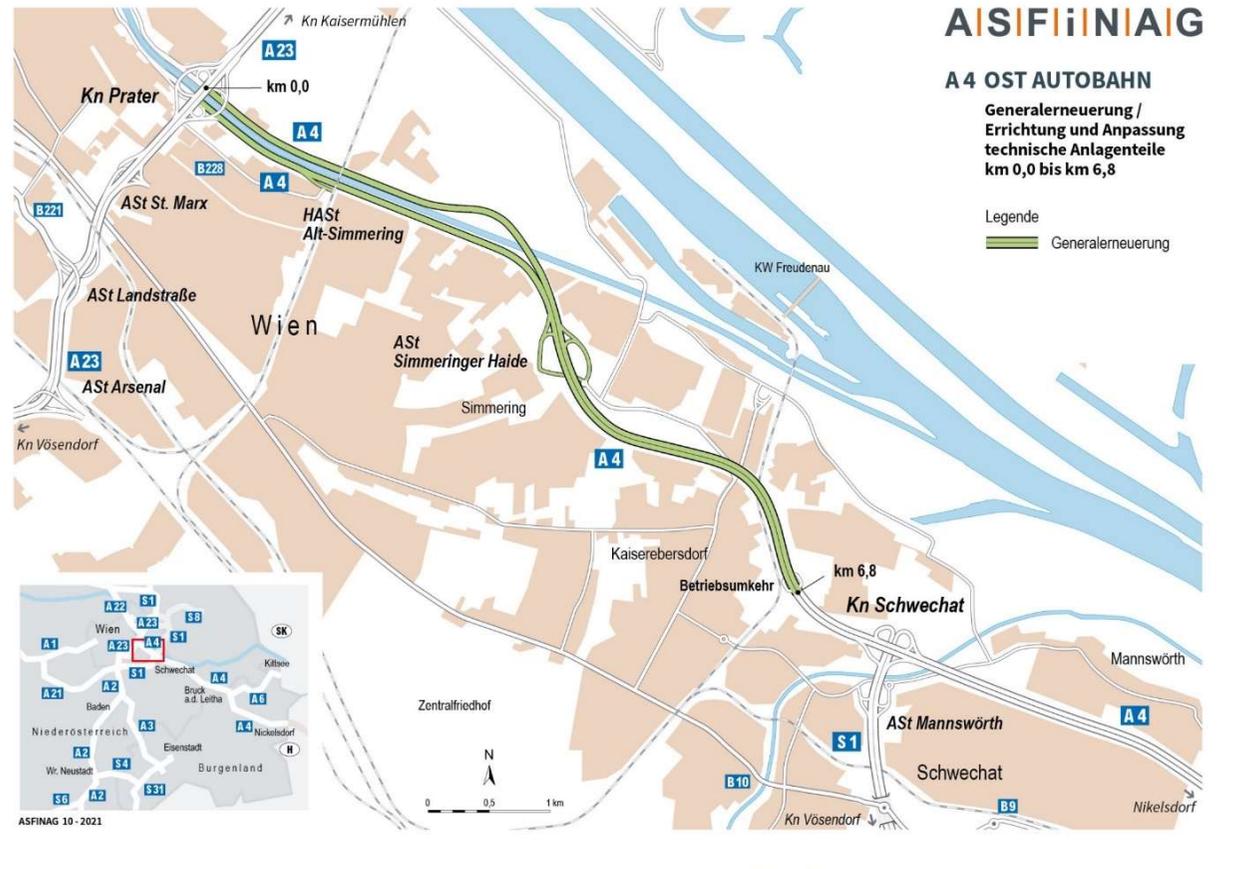

A22 DONAUUFER AUTOBAHN



A|S|F|i|N|A|G

A22 KAISERMÜHLENTUNNEL MÄNGELSANIERUNG

📍 Zeitraum / Bereich:

- 📍 September bis Dezember 2023, ca. 3 bis 4 Wochen

📍 Maßnahmen

- 📍 Mängelsanierung im Bereich Kn Kaisermühlen bis Tunnelportal Stockerau
 - 📍 Beschichtung, Sanierung Risse
 - 📍 Austausch Kanaldeckel

📍 Verkehrsführung:

- 📍 Reduktion von Fahrstreifen in den Nächten
- 📍 Arbeiten zwischen 22:00 bis 05:00

📍 Auswirkung auf das Straßennetz:

- 📍 Geringe Verzögerungen auf Autobahn erwartet
- 📍 Geringer Verlagerungsverkehr im untergeordneten Straßennetz erwartet

📍 Projektleitung ASFINAG: Heinz Springer, Tel. 050108-14425

A22 INSTANDSETZUNG STÜTZMAUERN KAISERMÜHLEN - STREBERSDORF

- 📍 Bereich: ASt. Vienna International Center-Donaucity bis ASt. Strebersdorf
- 📍 Länge Baustelle: ca. 5,9 km
- 📍 Art der Maßnahme:
 - 📍 Instandsetzung der Brücken und Stützmauern
- 📍 Zeitraum:
 - 📍 März 2022 – Juli 2023
- 📍 Verkehrsführung:
 - 📍 Verschwenk von 3 Fahrstreifen, Pannestreifensperren und Sperre von Fahrstreifen in der Nacht
 - 📍 Arbeiten im Bereich islamisches Zentrum: Sanierung Mittelmauer
- 📍 Auswirkung auf das Straßennetz:
 - 📍 Geringe Verzögerungen auf Autobahn erwartet
 - 📍 Geringer Verlagerungsverkehr im untergeordneten Straßennetz erwartet
- 📍 Projektleitung ASFINAG: Heinz Springer, Tel. 050108-14425



A23 SÜDOST TANGENTE



A|S|F|i|N|A|G

A23 GEWÄHRLEISTUNGSARBEITEN HANSSONKURVE

- 📍 Bereich und Länge : Hanssonkurve, ca.3,7km
- 📍 Art der Maßnahme:
 - 📍 Gewährleistungsmaßnahmen Betonfahrbahndecke,
 - 📍 Gewährleistungsmaßnahmen Tunnel, Stützmauern und Brücken
- 📍 Baubeginn: vss. Mai 2023
- 📍 Verkehrsfreigabe: vss. September 2023
- 📍 Verkehrsführung:
 - 📍 In Konzeption, vss. Nacharbeiten mit Spursperren
- 📍 Auswirkung auf das Straßennetz:
 - 📍 Geringe Verzögerungen auf Autobahn erwartet
 - 📍 Geringer Verlagerungsverkehr im untergeordneten Straßennetz erwartet
- 📍 Projektleitung ASFINAG: Karin Vycudil, Tel. 050108-14136



S01 WIENER AUßENRING SCHNELLSTRAßE




A|S|F|i|N|A|G

S01 LÄRMSCHUTZMAßNAHME KN. VÖSENDORF - SCHWECHAT

📍 **Baubeginn:** vss. Juli 2023
Vorarbeiten (Mai-Juni 2023)

Verkehrsfreigabe: August 2024



📍 Maßnahmen

- 📍 Aufbringen von lärmindernden Asphalt auf bestehender Fahrbahn
- 📍 Errichtung Radarkette

📍 Verkehrsführung

- 📍 3+1 Gegenverkehrsphase mit max. 80 km/h
- 📍 in entsprechenden Abschnitten
- 📍 Vorarbeiten mit Spursperren in der Nacht

📍 Besonderheiten/Herausforderungen

- 📍 Fertigstellung bis Ende 2024 (Vorgabe BMK)
- 📍 viele Anschlussstellen im Baubereich
- 📍 hohes Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendspitzen)

📍 Verkehrliche Auswirkungen

- 📍 tägliche Staugefahr – Ballungsgebiet und Reiseverkehr

📍 **Projektleitung ASFINAG:** Lars Grygier, Tel. 050108-14429



S01 SÜD SANIERUNG DER FREILANDBELEUCHTUNG

📍 **Baubeginn:** Mai 2023 **Verkehrsfreigabe:** März 2024

📍 **Maßnahmen**

- 📍 Sanierung der Freilandbeleuchtung: Leuchtentausch auf LED Technik
Tausch der Anschlussdosen, Tausch defekter Verkabelungen

📍 **Verkehrsführung (Nachtarbeiten)**

- 📍 abschnittsweise Sperre des linken Fahrstreifens
- 📍 halbseitige Sperre von Rampen
- 📍 teilweise kurzzeitige Rampensperren

📍 **Besonderheiten/Herausforderungen**

- 📍 Arbeiten finden teilweise zeitgleich mit der Lärmschutzmaßnahme statt und werden abgestimmt
- 📍 viele Anschlussstellen im Baubereich
- 📍 hohes Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendspitzen)

📍 **Verkehrliche Auswirkungen**

- 📍 geringe Verzögerungen auf Autobahn erwartet

📍 **Projektleitung ASFINAG:** Daniel Lupu, Tel. 050108-14524



S01 SÜD PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN + SPEICHER

📍 **Baubeginn:** April 2023 **Verkehrsfreigabe:** Dezember 2024

📍 **Maßnahmen**

- 📍 Errichtung von 18 PV Anlagen aufgeteilt auf 8 Cluster
- 📍 Errichtung von 2 Batteriespeichern (Vösendorf, Rannersdorf)

📍 **Verkehrsführung**

- 📍 Sperre Pannestreifen, halbseitige Sperren von Rampen

📍 **Besonderheiten/Herausforderungen**

- 📍 Fertigstellung bis Ende 2024
- 📍 Tiefbauarbeiten entlang der Strecke (massiver Aushub)
- 📍 hohes Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendspitzen)

📍 **Verkehrliche Auswirkungen**

- 📍 keine Verzögerungen erwartet

📍 **Projektleitung ASFINAG:** Michael Nothardt, Tel. 050108-14532



**FRAGEN?
WIR SIND FÜR SIE DA!**

asfinag.at



A|S|F|i|N|A|G
GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!